


ACCESORIOS DE ALUZINC

# ÁNGULOS

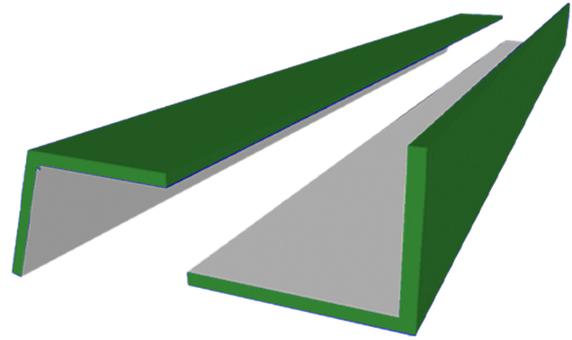

Son accesorios fabricados con el mismo material Aluzinc para el panel termoacústico con las medidas de acuerdo al pedido de las medidas del cliente como de los anchos referenciales de los paneles. Fabricados a medidas estandar y medidas especiales de acuerdo al requerimiento del cliente.

## CARACTERÍSTICAS

**Longitud:** hasta 3 metros.

**Espesor de acero:** 0.40 - 0.50mm


**Láminas de acero:** contraplacado de acero aluzinc ASTM A792 pre-pintado AZ 80-100

**Pintura:** 5 micras de epóxico sobre 20 micras de pintura polister


## COLORES




## ÁNGULO INTERIOR



## ÁNGULO EXTERIOR

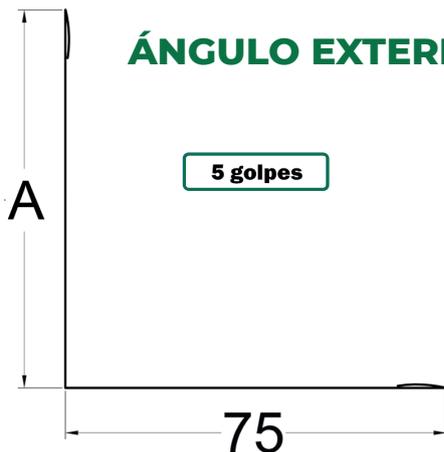

## PERFIL DE ZÓCALO

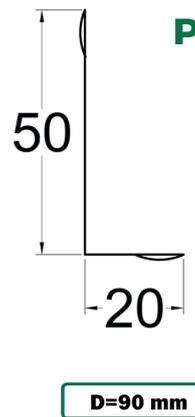

|          | 25 mm    | 30 mm  | 40 mm  | 50 mm  | 75 mm  | 80 mm  | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm |
|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>A</b> | 50 mm    | 55 mm  | 70 mm  | 75 mm  | 100mm  | 110 mm | 130 mm | 150 mm | 180 mm | 230 mm | 275 mm |
| <b>D</b> | INTERIOR | 100 mm |
|          | EXTERIOR | 145 mm | 150 mm | 165 mm | 170 mm | 195 mm | 205 mm | 225 mm | 245 mm | 275 mm | 370 mm |