


ACCESORIOS DE ALUZINC

CENEFAS

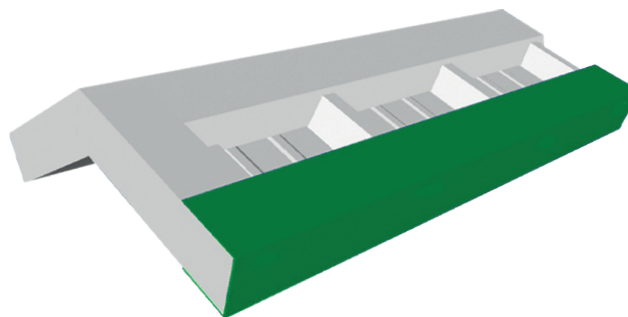

Son accesorios fabricados con el mismo material Aluzinc para el panel termoacústico con las medidas de acuerdo al pedido de las medidas del cliente como de los anchos referenciales de los paneles. Fabricados a medidas estandar y medidas especiales de acuerdo al requerimiento del cliente.

CARACTERÍSTICAS



Longitud: hasta 3 metros.

Espesor de acero: 0.40 - 0.50mm

Láminas de acero: contraplacado de acero aluzinc ASTM A792 pre-pintado AZ 80-100

Pintura: 5 micras de epóxico sobre 20 micras de pintura polister

COLORES

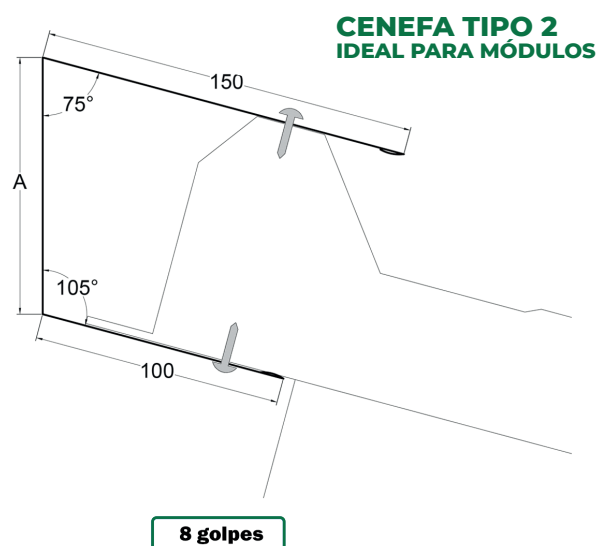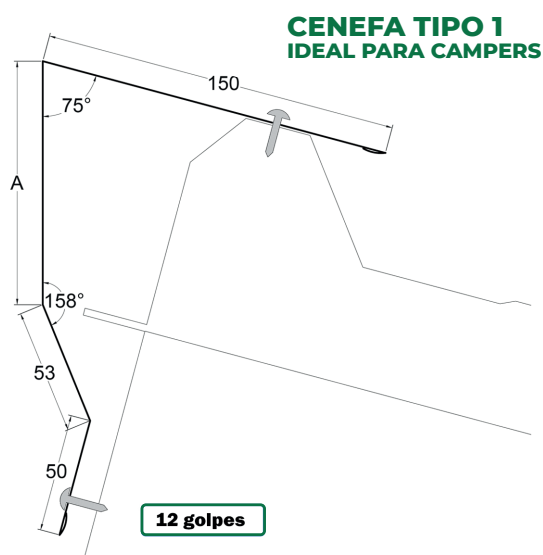

		25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	75 mm	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	250 mm
A		78 mm	83 mm	93 mm	103 mm	128 mm	133 mm	153 mm	178 mm	203 mm	253 mm	303 mm
D	tipo 1	351 mm	356 mm	366 mm	376 mm	401 mm	406 mm	426 mm	451 mm	476 mm	526 mm	576 mm
	tipo 2	348 mm	353 mm	363 mm	373 mm	398 mm	403 mm	423 mm	448 mm	473 mm	523 mm	573 mm