


PLANCHAS

CONFORMADAS

EN ACERO ALUZINC

Utilizados para la construcción de oficinas, colegios, hospitales, naves industriales, campamentos mineros, centros comerciales, casetas, cámaras de conservación, almacenes de alimentos y laboratorios.

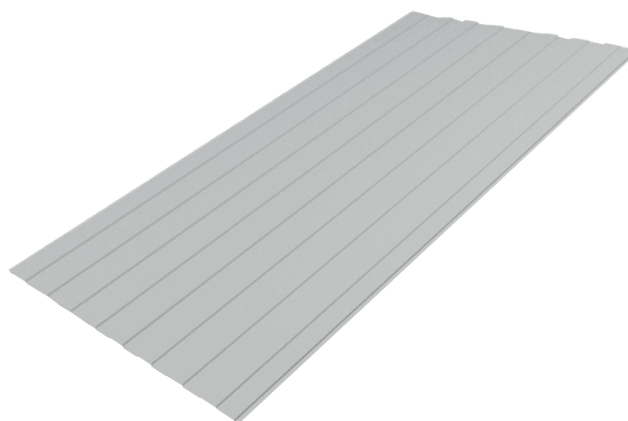

VENTAJAS

Plancha de acero Aluzinc A 792 prepintado, perfecto para el armado de termopaneles y el empleo de acabados, en paredes y cielo rassos. Permite desarrollar construcciones económicas de alta resistencia y durabilidad.

- Fácil de transportar e instalar.
- Mantenimiento mínimo.
- Resistente a la corrosión.
- Material ligero y durable.
- Las planchas se fabrican según los requerimientos del proyecto en diferentes tamaños y espesores.

CARACTERÍSTICAS

Longitud: Según pedido hasta 3m

Pintura: superior: de 20 micras pintura epóxica sobre primer.
Inferior: 10 micras pintura epóxica


Espesor de acero: 0.40-0.50 mm

Láminas de acero: contraplacado de acero aluzinc ASTM A792 pre-pintado AZ comercial.

MODELO 1

Producción manual


8 nervaduras



MODELO 2

Producción automática


11 nervaduras



MODELO 3

Producción automática


8 nervaduras




CAPACIDAD DE CARGAS VS SEPARACIÓN DE APOYOS

Espesor	Peso	Peso							
mm	Kg/m ²	L(m)=	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	2.75	3.00
0.35	3.35	P=Kg/m	264	168	115	63	37	27	-
0.40	4.40	P=Kg/m	300	190	131	72	44	31	-
0.50	5.25	P=Kg/m	375	238	163	80	53	39	28

*Estas tablas son solo una guía, depende del uso que se le de.

Espesor	Resistencia térmica	Peso							
mm	W/m2K	L(m)=	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	2.75	3.00
0.35	3.35	P=Kg/m	264	168	115	63	37	31	-
0.40	4.40	P=Kg/m	300	190	131	72	44	36	-
0.50	5.25	P=Kg/m	375	238	163	113	55	45	36

Espesor	Resistencia térmica	Peso							
mm	W/m2K	L(m)=	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	2.75	3.00
0.35	3.35	P=Kg/m	332	211	145	80	49	40	33
0.40	4.40	P=Kg/m	376	239	165	91	56	46	38
0.50	5.25	P=Kg/m	470	299	206	113	70	57	47

*Estas tablas son solo una guía, depende del uso que se le de.

COLORES

