

PANEL TÉRMICO PARA TECHO UPVC



CARACTERÍSTICAS

Material ext.: Cara superior de UPVC e inferior de Aluzinc.

Material int.: Núcleo de poliestireno (18 – 20 kg/m³)

Espesor POL: 75 mm.- 100 mm.

Ancho útil: 1.00 m.

Longitud: Longitud de 11.80 m. (con cortes gratis, se lleva merma), igual consultar si sale a pedido.


Peralte: 37 mm.

Garantía: 10 años de la capa superior UPVC.

VENTAJAS

- Excelente resistencia a la corrosión, especial para zonas costeras y áreas propensas a lluvias ácidas.
- Relleno de POL (poliestireno) tipo F autoextinguible
- Aislamiento acústico.
- Aislamiento eléctrico.
- Impermeable.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor panel	C (carga)					
		80	100	120	150	180
Mm	Kg/m ²					
75	L (m) =	1.40	1.20	1.00	0.80	0.60
100	L (m) =	1.60	1.40	1.20	1.00	0.80

UPVC

POL/PUR

ALUZINC

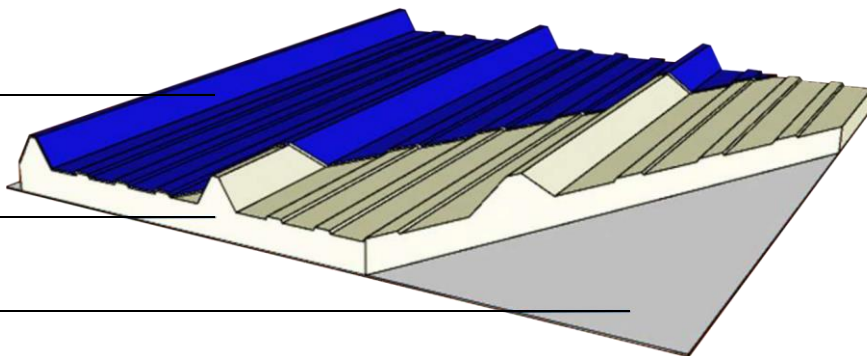

RECOMENDACIONES

- La distancia entre viguetas NO debe superar los 1.60m de distancia según como indica el cuadro de cargas.
- La pendiente para zonas de lluvia no debe ser menor a 15°.
- Se deberá colocar cinta butil en los empalmes entre paneles.

